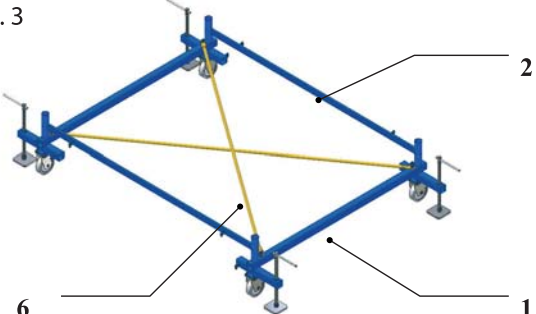
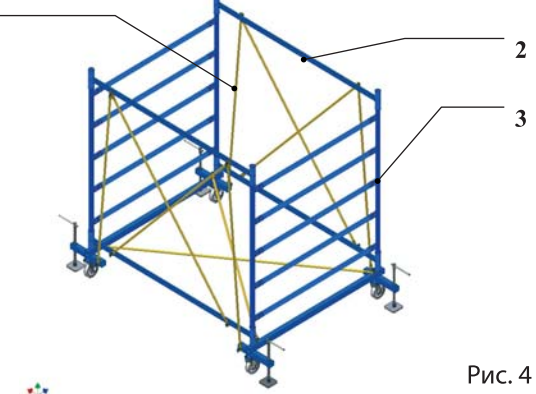
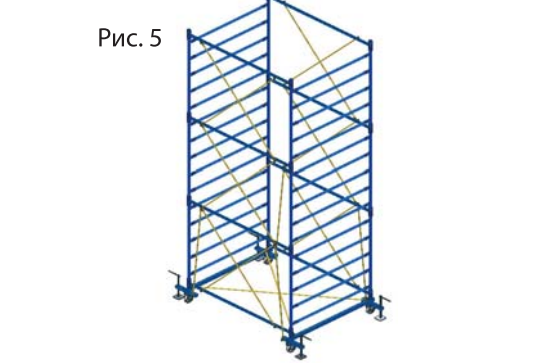
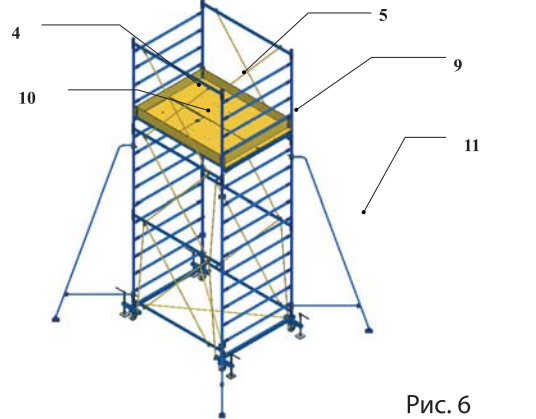


Инструкция по монтажу

<ol style="list-style-type: none"> 1. На подготовленной площадке установить опоры вышки (поз.1), соединить опоры продольными балками (поз. 2) в соответствии с рисунком 3; 2. Зафиксировать опоры диагоналями основания (поз. 6); с помощью винтов выставить опоры в горизонтальном уровне; 	<p>Рис. 3</p> 
<ol style="list-style-type: none"> 3. Установить стойки – лестницы (поз. 3) в соответствии с рис. 4; 4. Соединить стойки – лестницы продольными балками (поз. 2); 5. Зафиксировать между собой балки продольные с помощью диагоналей (поз. 7); 6. Соединить основания и балки продольные с помощью связей (поз. 8); 	<p>8</p>  <p>Рис. 4</p>
<ol style="list-style-type: none"> 7. Повторить переходы 3 – 5 до набора необходимой высоты вышки (см. рис. 5); 8. ВНИМАНИЕ ! После установки стоек – лестниц до необходимой высоты проверить с помощью отвеса ее вертикальность, при необходимости отрегулировать с помощью винтов основания. <p>Сбрасывать элементы лесов с высоты категорически запрещается.</p>	<p>Рис. 5</p> 
<ol style="list-style-type: none"> 9. Установить раскосы шарнирные (поз.11). Крепление раскосов к стойкам-лестницам производится с помощью хомутов. Опоры раскосов шарнирных заанкерить в пол. 10. Установить поочередно настил с люком (поз. 4) и настил (поз. 5) на первые перекладыни верхних стоек-лестниц (высота от уровня настила до продольной балки – 1290 мм). 11. Установить борта торцевые (поз. 9) и продольные (поз. 10). Проверить открываемость люка настила. 	 <p>Рис. 6</p>